


预期使用寿命一览表 (F系列・C系列)

预期寿命=条件变量X尺寸定数

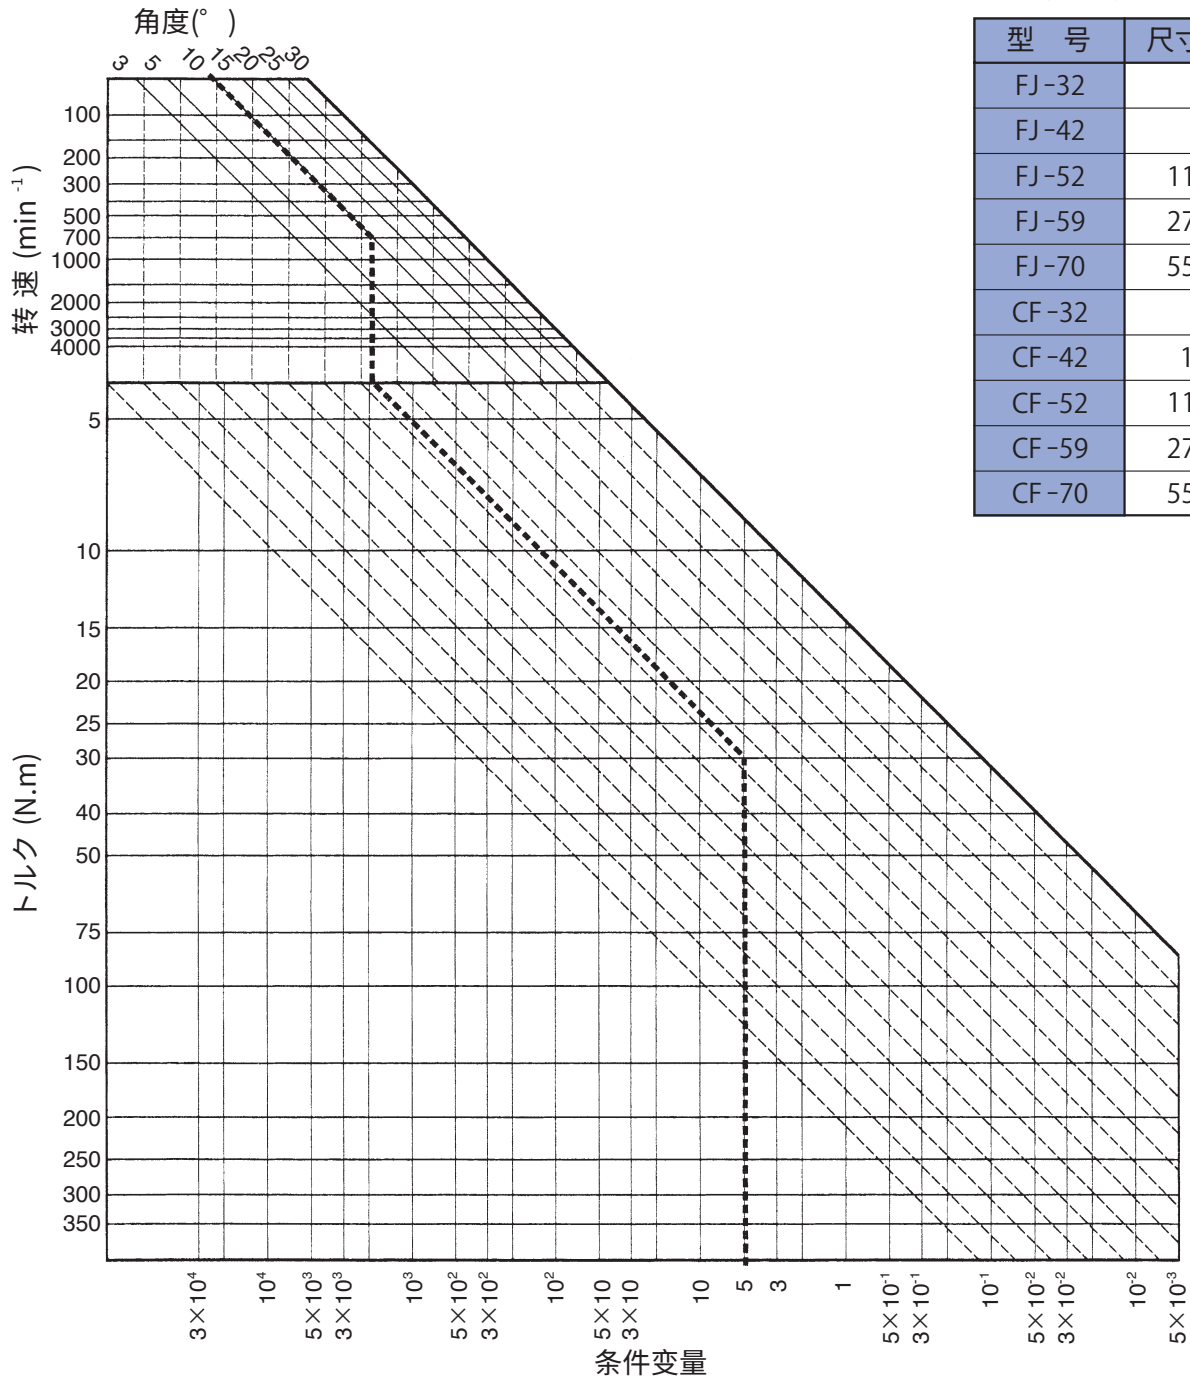

型号	尺寸定数
FJ-32	319
FJ-42	236
FJ-52	11,587
FJ-59	27,900
FJ-70	55,140
CF-32	319
CF-42	1,236
CF-52	11,587
CF-59	27,900
CF-70	55,140

〈例〉

折射角度 10°
 转速 700min⁻¹
 扭矩 42型在30N.m 状况下的寿命

沿着10°的斜线往下延伸至与700min⁻¹的横线交叉点。从交叉点往基准粗线处引垂直线。
 从基准粗线沿着45°往下延伸至与30N.m的横线的交叉点处。从交叉点往下引垂直线。
 条件变量约为5，与尺寸定量1,236相乘，算出预期使用寿命约为6,180小时。